GOUDREAU & GOUDREAU

PLAN D'INSTALATION DE POUCE SUR AXE

NO PRODUIT:_____

NO SÉRIE:_____

100 Rue du Dr Larochelle,
Sainte-Justine, QC G0R 1Y0
(418) 383-3570

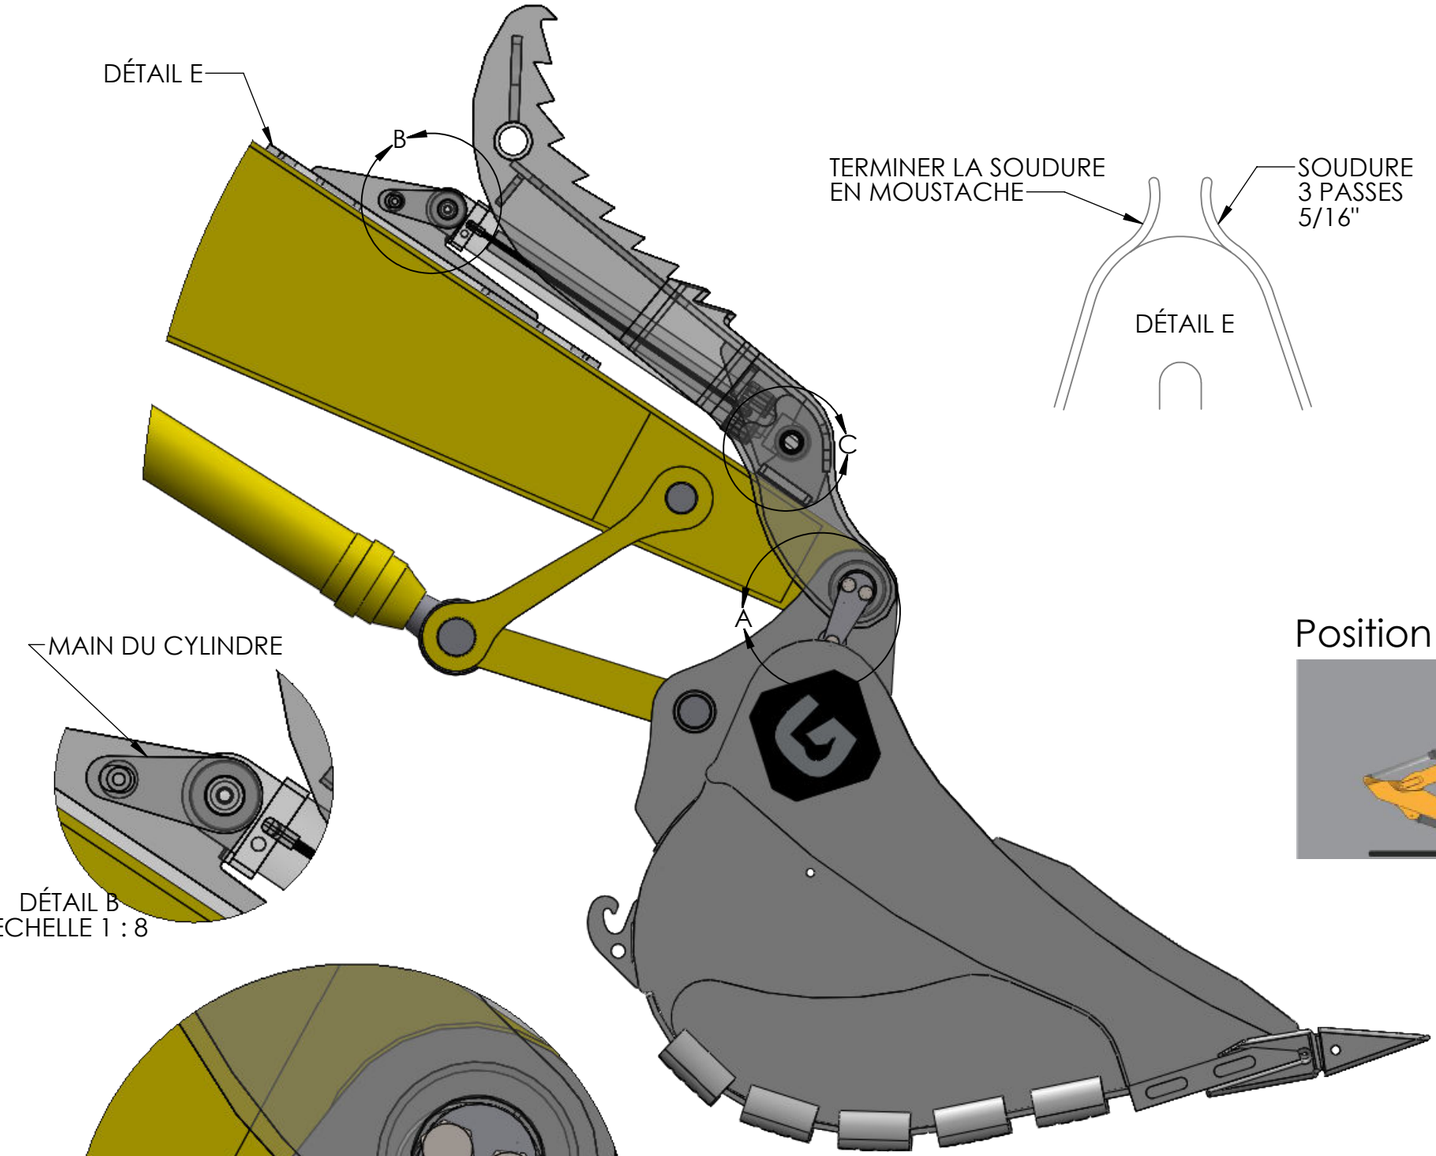

DÉTAIL B
ECHELLE 1 : 8

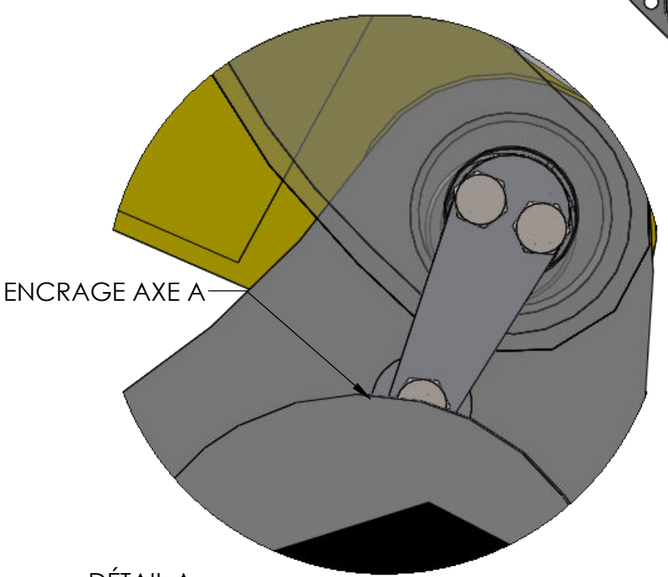

DÉTAIL A
ECHELLE 2 : 9

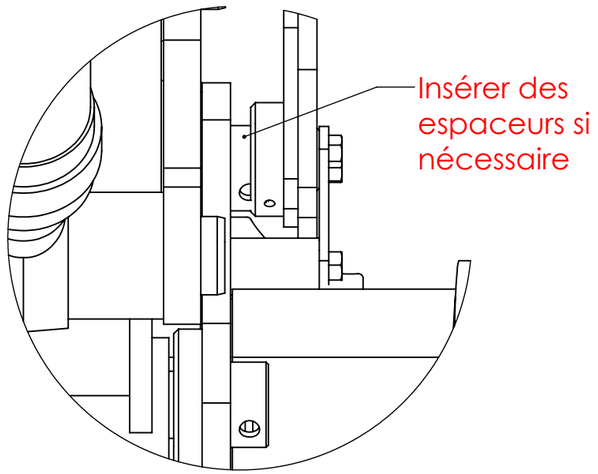

DETAIL G
SCALE 1 : 8

Position de transport

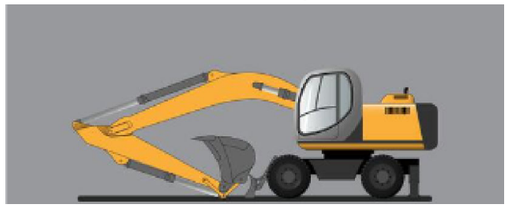

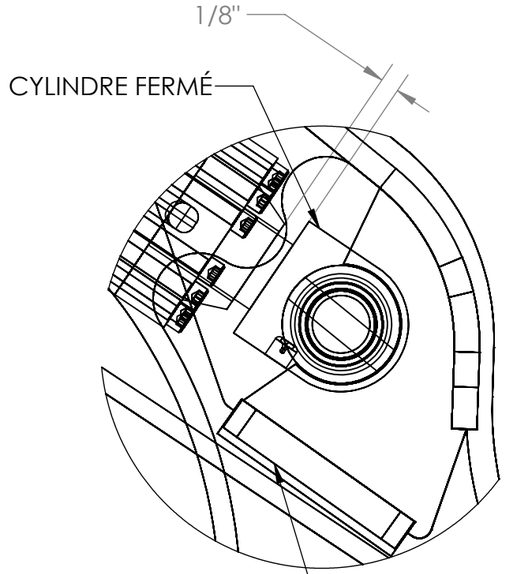

DÉTAIL C (POSITION ARRÊT)
ECHELLE 2 : 9

GOUDREAU & GOUDREAU

SI NON SPÉCIFIER LES DIMENSIONS SONT EN POUCES

TOLÉRENCES SONT:

FRACTIONS	DÉCIMALES	ANGLES
±1/32"	±0.1	±1.0
	±0.05	
	±0.005	

UNITÉ: Pouce

MATÉRIAU

PROCÉDÉ 1

PROCÉDÉ 2

PROCÉDÉ 3

PROCÉDÉ 4

	NOM	DATE
DESSINÉ PAR		
APPROUVER		

EXCLUSIF ET CONFIDENTIEL

TOUTES LES INFORMATIONS CONTENUS DANS CE DESSIN SONT LA PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE **<COMPAGNIE>**. TOUTE REPRODUCTION PARTIEL OU COMPLÈTE SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE **<COMPAGNIE>** EST STRICTEMENT INTERDIT.

NUMÉRO PIÈCE : DEMO-COMPLETE

FORMAT **B**

DESCRIPTION:

ÉCHELLE: 1:32 | POIDS: | FEUILLE: 2 de 4

Procédure d'installation d'un pouce sur axe

1. Positionner la flèche en position de transport puis placer la main du cylindre et le pouce sur celle-ci. Assurez-vous d'être centré et parallèle sur la flèche.

2. Régler la pression selon le tableau hydraulique fournie.

3. Souder temporairement (par point) la planche sur la flèche et la sécuriser avec des élingues ou des sangles. Terminer l'installation de l'hydraulique et régler la pression selon le tableau inclus.

4. Souder temporairement (par point) l'encrage de l'axe (détail A) et la plaque de butée d'arrêt (détail C) et s'assurer qu'il n'interfère pas lors du test de rotation maximale.

5. Si la rotation est bonne et qu'il n'y a aucun contact, procéder à la soudure complète.

GOUDREAU & GOUDREAU

NUMÉRO PIÈCE :	FORMAT
DEMO-COMPLETE	B

DESCRIPTION:
PROCÉDURE D'INSTALLATION
POUCE SUR AXE

Hydraulique

Excavatrice	2,5T / 6T	7T / 10T	11T / 13T	14T / 18T	19T / 34T	35T / 45T
Pression Recommandé	1800 PSI	1800 PSI	2200 PSI	2200 PSI	2200 à 2500 PSI	2500 à 2800 PSI
Pression Maximum	2100 PSI	2200 PSI	2500 PSI	2500 PSI	2800 PSI	3000 PSI
Soupape de retenue	N/A	N/A	OUI	OUI	OUI	OUI
Débit Recommandé	8 / 12 GPM	10 / 15 GPM	12 / 18 GPM	15 / 20 GPM	24 / 30 GPM	30 / 45 GPM

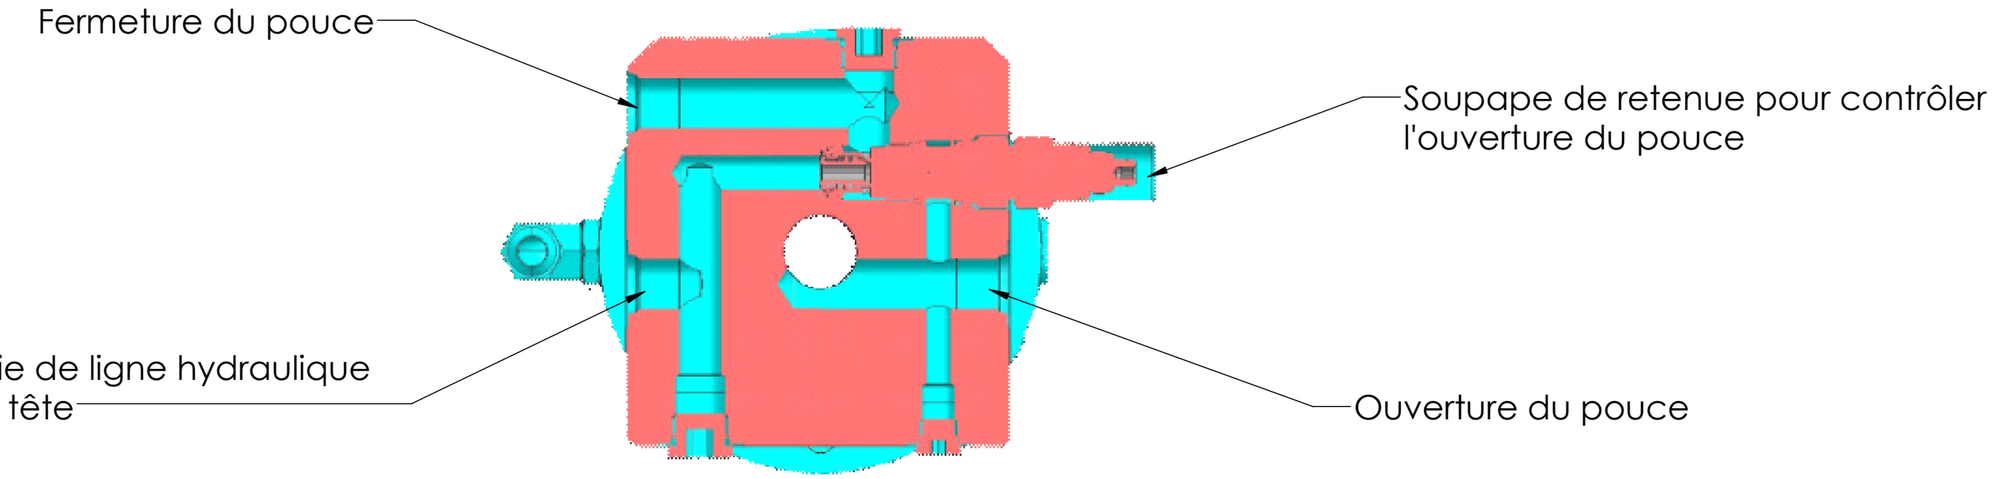

GOUDREAU & GOUDREAU

SI NON SPÉCIFIER LES DIMENSIONS SONT EN POUCES

TOLÉRENCES SONT:

FRACTIONS	DÉCIMALES	ANGLES
±1/32"	±0.1	±1.0
	±0.05	
	±0.005	

UNITÉ: Pouce

MATÉRIAU

PROCÉDÉ 1

PROCÉDÉ 2

PROCÉDÉ 3

PROCÉDÉ 4

	NOM	DATE
DESSINÉ PAR		
APPROUVER		

EXCLUSIF ET CONFIDENTIEL

TOUTES LES INFORMATIONS CONTENUS DANS CE DESSIN SONT LA PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE **<COMPAGNIE>**. TOUTE REPRODUCTION PARTIEL OU COMPLÈTE SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE **<COMPAGNIE>** EST STRICTEMENT INTERDIT.

NUMÉRO PIÈCE : DEMO-COMPLETE

FORMAT **B**

DESCRIPTION:

ÉCHELLE: 1:32 | POIDS: | FEUILLE: 4 de 4